PROFILBETON

“Bodenindikatoren” von PROFILBETON

einfach - sicher - barrierefrei

Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum

Maßblätter

Für folgende Zeichnungen behalten wir uns alle Rechte vor gem. DIN 34.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden!

BARRIEREFREI DIN Geprüft

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**PROFILBETON GmbH** **Waberner Strasse 40** **34582 Borken**
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Kasseler Schuppenplatte
Prüfgrundlage(n)	DIN 32984:2011-10 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2013-05)
Konformitätszeichen	BARRIEREFREI DIN Geprüft
Registernummer	P1B071
Gültig bis	2017-02-28
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2014-02-27
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**PROFILBETON GmbH** **Waberner Strasse 40** **34582 Borken**
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Blindenleitplatten Rippe 38 mm, Rippe 50 mm
Prüfgrundlage(n)	DIN 32984:2011-10 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2013-05)
Konformitätszeichen	BARRIEREFREI DIN Geprüft
Registernummer	P1B072
Gültig bis	2017-02-28
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2014-02-27
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**PROFILBETON GmbH** **Waberner Strasse 40** **34582 Borken**
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Noppenplatten 32 Noppen, diagonale Anordnung 36 Noppen, orthogonale Anordnung 50 Noppen, diagonale Anordnung
Prüfgrundlage(n)	DIN 32984:2011-10 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2013-05)
Konformitätszeichen	BARRIEREFREI DIN Geprüft
Registernummer	P1B073
Gültig bis	2017-02-28
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2014-02-27
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**PROFILBETON GmbH** **Waberner Strasse 40** **34582 Borken**
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Begleitplatte K "anthrazit"
Prüfgrundlage(n)	DIN 32984:2011-10 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2013-05)
Konformitätszeichen	BARRIEREFREI DIN Geprüft
Registernummer	P1B074
Gültig bis	2017-02-28
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2014-02-27
Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11125-01-00

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH · Alboinstraße 56 · D-12103 Berlin · www.dincertco.de

Aufstellung Maßblätter Bodenindikatoren

Bodenindikatoren

PROFILBETON

Bodenindikatoren

Stand: Feb 2014

BOI	Seitenzahl NEU	Typ	Pos.	Bemerkungen
BOI	**5.110**	Kasseler Schuppenplatte aus Weißbeton	Kasseler Schuppenplatte 300/300/80	**Asymmetrisches Profil** *Zur Verwendung für "Sperrfeld" an Querungsstellen.*
BOI	**5.120**	Blindenleitplatte Typ "Rippe 38 mm" aus Weißbeton	Rippe 38 mm 300/300/80	**Symmetrisches Profil**
BOI	**5.130**	Blindenleitplatte Typ "Rippe 50 mm" aus Weißbeton	Rippe 50 mm 300/300/80	**Symmetrisches Profil**
BOI	**5.140**	Noppenplatte aus Weißbeton	Noppenplatte 300/300/80	**36 Noppen** **- orthogonale Anordnung -** *Zur Verwendung für "Auffindestreifen", jedoch nicht für "Abzweigfelder" und sonstige "Aufmerksamkeitsfelder".*
BOI	**5.150**	Kasseler Noppenplatte aus Weißbeton	Noppenplatte 300/300/80	**50 Noppen** **- diagonale Anordnung -** *Zur Verwendung für "Abzweigfelder" und sonstige "Aufmerksamkeitsfelder", jedoch nicht für "Auffindestreifen".*
BOI	**5.160**	Kasseler Noppenplatte aus Weißbeton	Noppenplatte 300/300/80	**32 Noppen** **- diagonale Anordnung -** *Zur Verwendung für "Abzweigfelder" und sonstige "Aufmerksamkeitsfelder", jedoch nicht für "Auffindestreifen".*
BOI	**5.170**	Blindenleitplatte "Sinuswelle" aus Faserbeton	Sinuswelle 300/300/80	**Systemabstand 20mm** **- Sinuskurve -** *Diese Struktur ist seit Inkrafttreten der Norm im Oktober 2011 nicht mehr normgerecht. Nur noch zu Ausbesserungsarbeiten bestehender Anlagen zu verwenden.*
BOI	**5.180**	Begleitplatte K "anthrazit" aus Vorsatzbeton	Begleitplatte K 300/300/80	**Begleitplatte K aus Vorsatzbeton** *Zur Verwendung als Kontraststreifen in Verbindung mit den Bodenindikatoren von Profilbeton.*

Standardabmessungen der Blindenleitplatten 300/300/80mm.

Auf Anfrage sind auch abweichende Größen und Farben erhältlich.

Maßblatt	**“Bodenindikatoren”**
Schuppenplatte aus Weißbeton	**Pos. Kasseler Schuppenplatte Asymmetrisches Profil 300/300/80**
Seite 5.110	Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand: Feb 2014

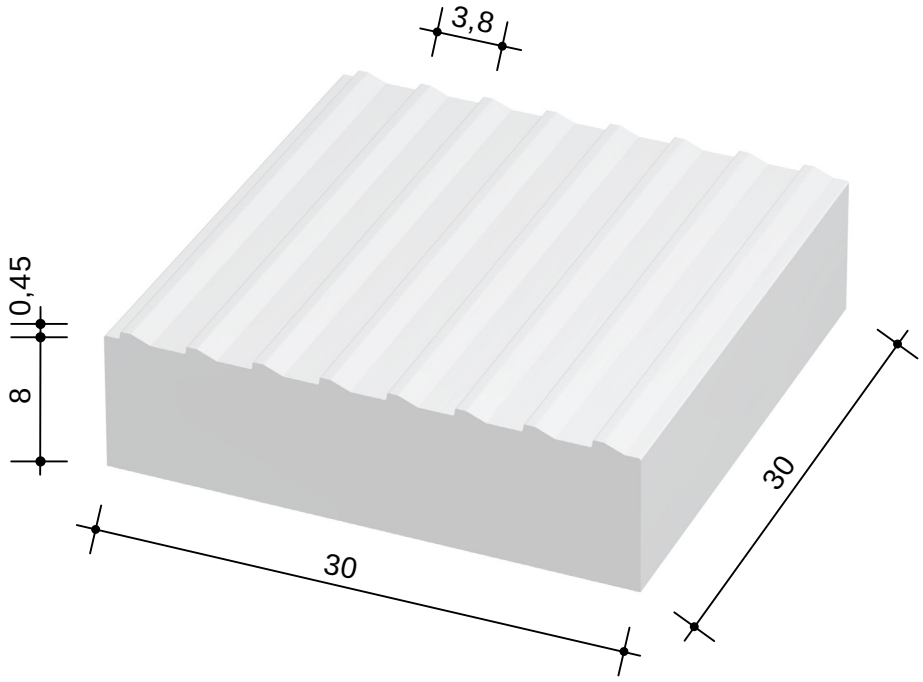

Zur Verwendung für "Sperrfelder" an Querungsstellen.

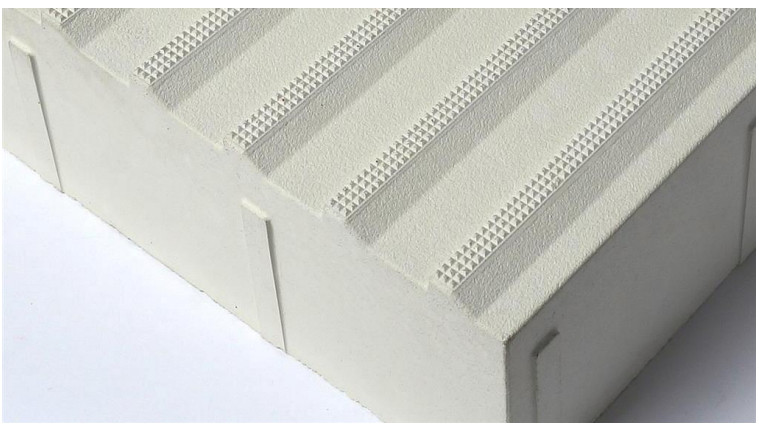

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 13748 / BGR 181 R13

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt

“Bodenindikatoren”

Blindenleitplatte aus Weißbeton	Pos. Blindenleitplatte “Rippe 38 mm” Symmetrisches Profil 300/300/80
Seite 5.120	Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand Feb 2014

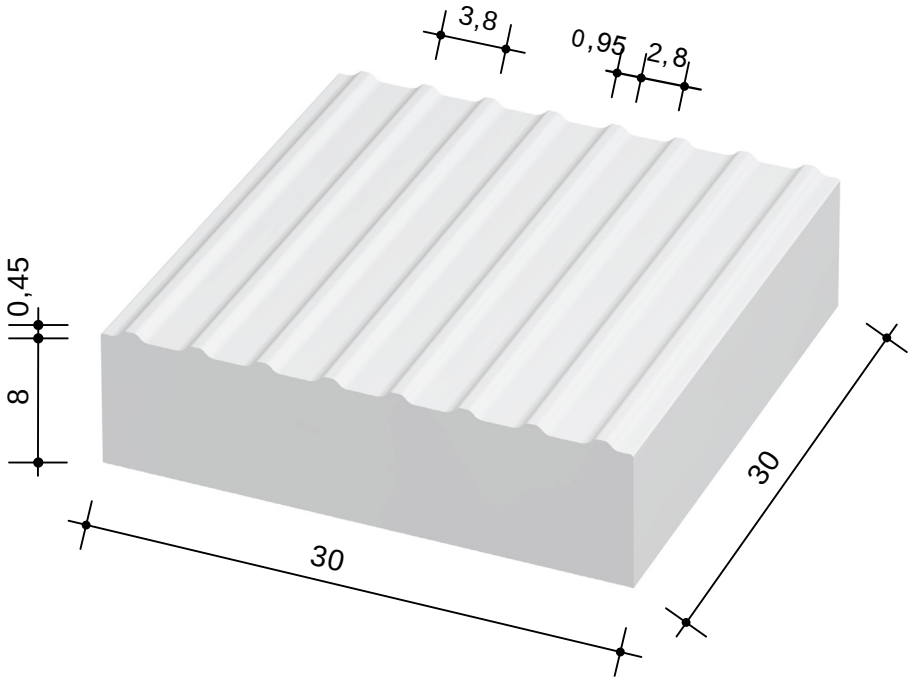

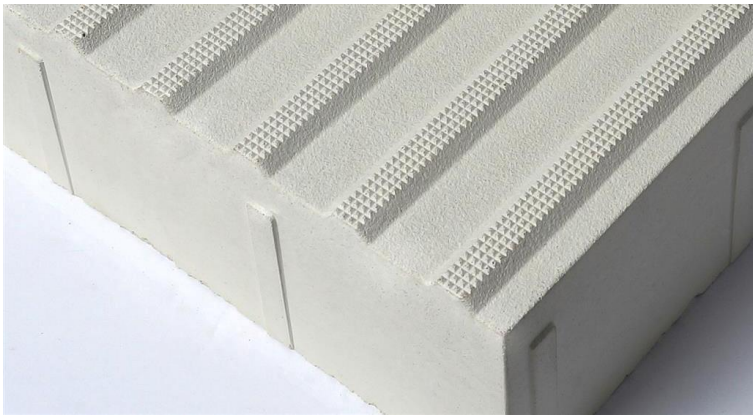

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 13748 / BGR 181 R13

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt	**“Bodenindikatoren”**
Blindenleitplatte aus Weißbeton	**Pos. Blindenleitplatte “Rippe 50 mm” Symmetrisches Profil 300/300/80**
Seite 5.130	Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand Feb 2014

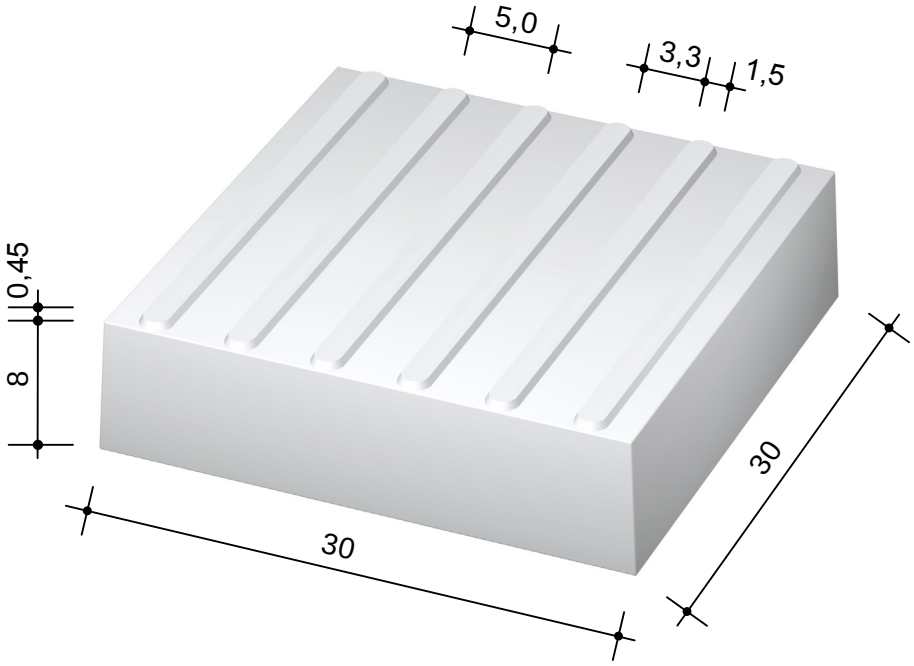

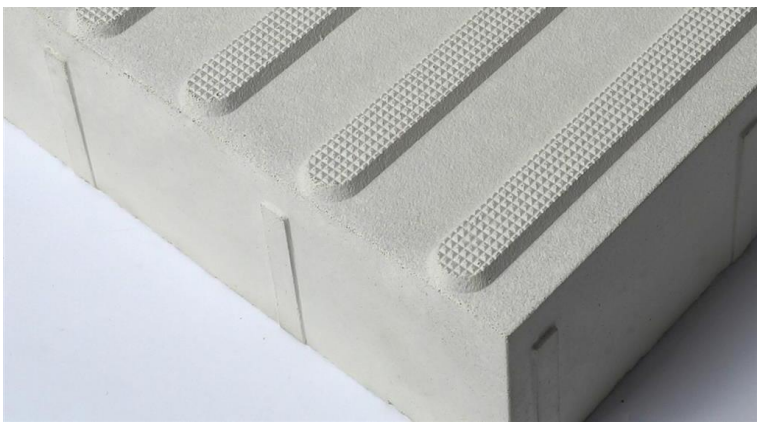

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 13748 / BGR 181 R13

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt	**“Bodenindikatoren”**
Noppenplatte aus Weißbeton	**Pos. Noppenplatte 36 Noppen 300/300/80**
Seite 5.140	Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand: Feb 2014

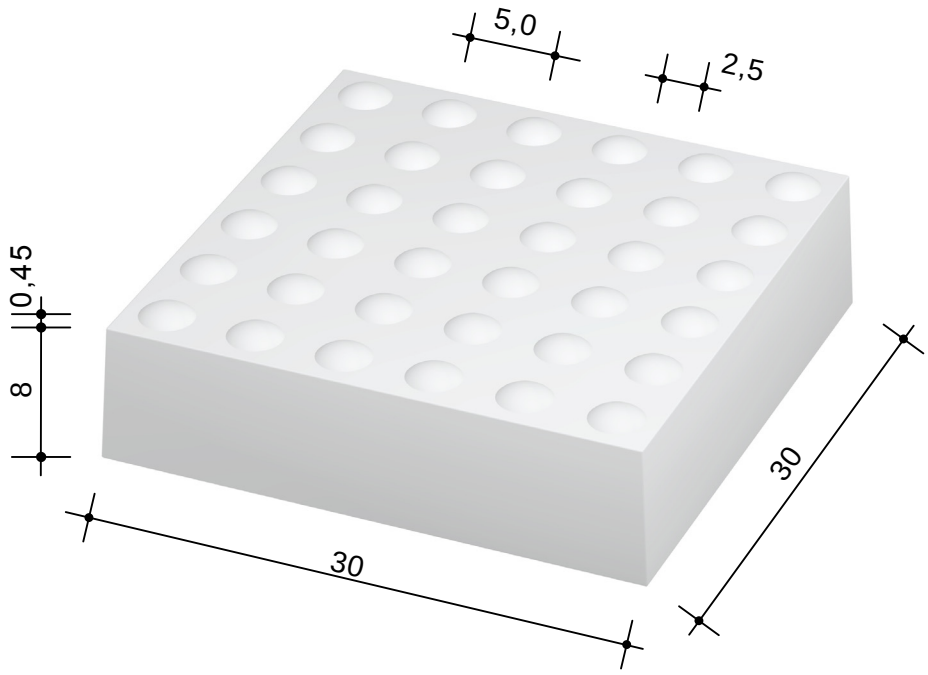

Noppendurchmesser
im Tal 25mm

Zur Verwendung für "Auffindestreifen", jedoch nicht für "Abzweigfelder" und sonstige "Aufmerksamkeitsfelder".

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 13748 / BGR 181 R13

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt

“Bodenindikatoren”

Noppenplatte aus Weißbeton	**Pos. “Kasseler Noppenplatte” Diagonale Anordnung, 50 Noppen 300/300/80**
Seite 5.150	Maße nach DIN32984, in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand Feb 2014

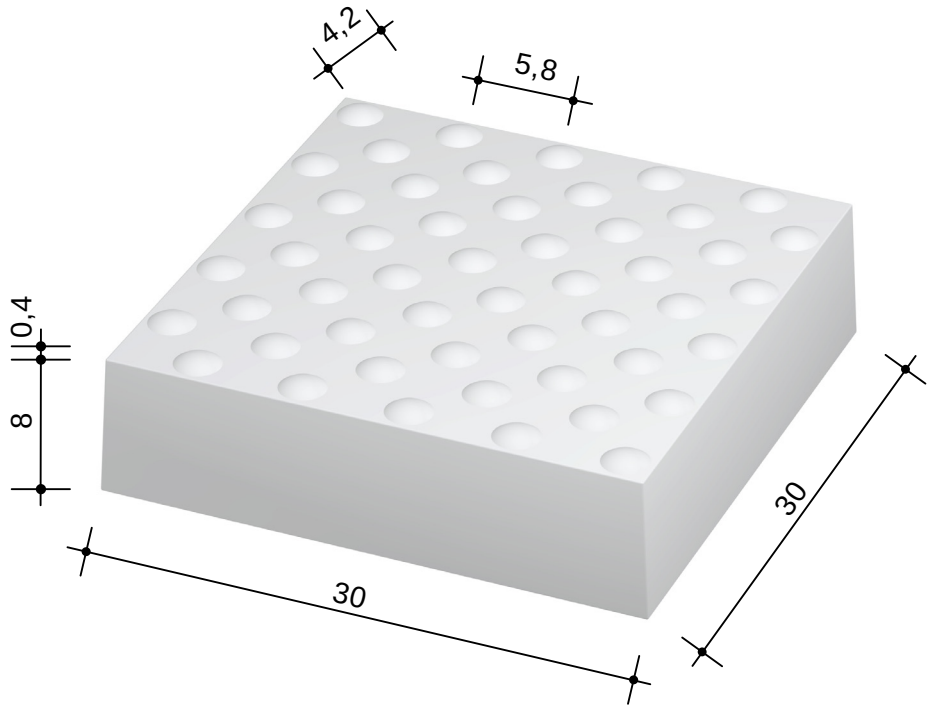

Noppendurchmesser
in der Messebene 20mm

Zur Verwendung für "Abzweigfelder" und sonstige "Aufmerksamkeitsfelder", jedoch nicht für "Auffindestreifen".

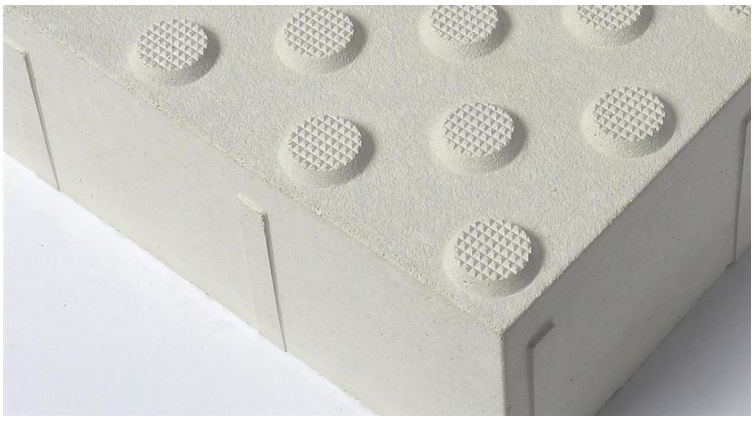

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 13748 / BGR 181 R13

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt	**“Bodenindikatoren”**
Noppenplatte aus Weißbeton	**Pos. “Kasseler Noppenplatte” Diagonale Anordnung, 32 Noppen 300/300/80**
Seite 5.160	Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand Feb 2014

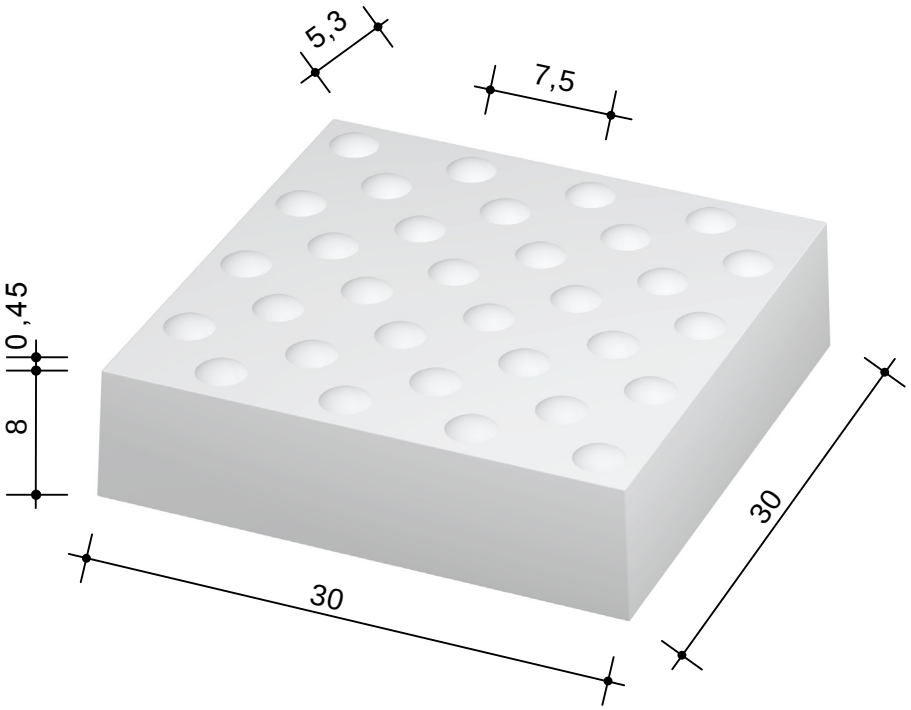

Noppendurchmesser
im Tal 25mm

Zur Verwendung für "Abzweigfelder" und sonstige "Aufmerksamkeitsfelder", jedoch nicht für "Auffindestreifen".

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 17748 / BGR 181 R13

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt	**“Bodenindikatoren”**
Blindenleitplatte aus Faserbeton	**Pos. Blindenleitplatte “Sinuswelle” Systemabstand 20 mm 300/300/80**
Seite 5.170	Bemaßung n. DIN32984; in cm; Darstellung ohne Maßstab Stand Feb 2014

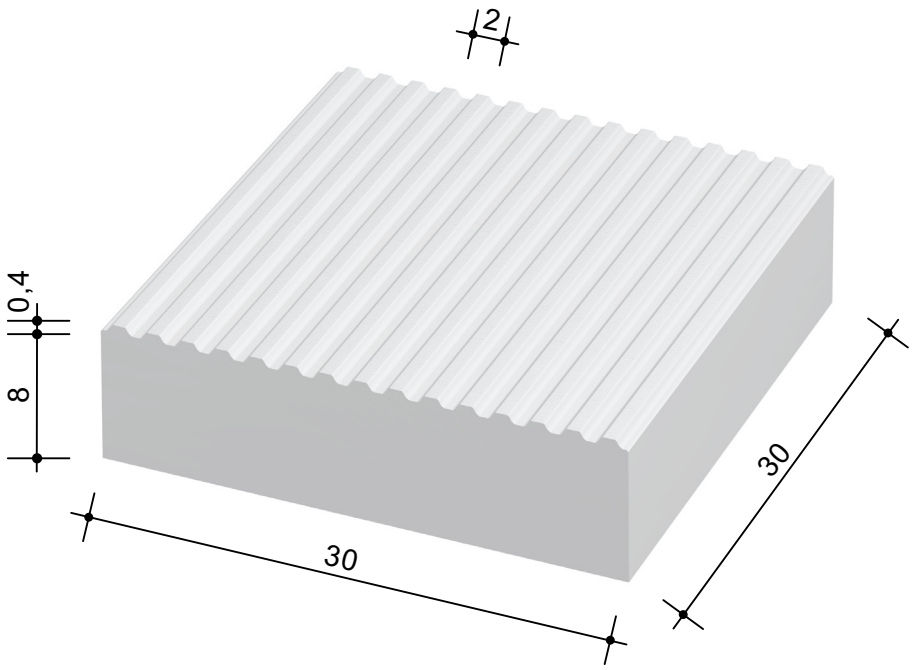

Diese Struktur ist seit Inkrafttreten der DIN32984 im Oktober 2011 nicht mehr normgerecht. Nur noch zu Ausbesserungsarbeiten bestehender Anlagen zu verwenden.

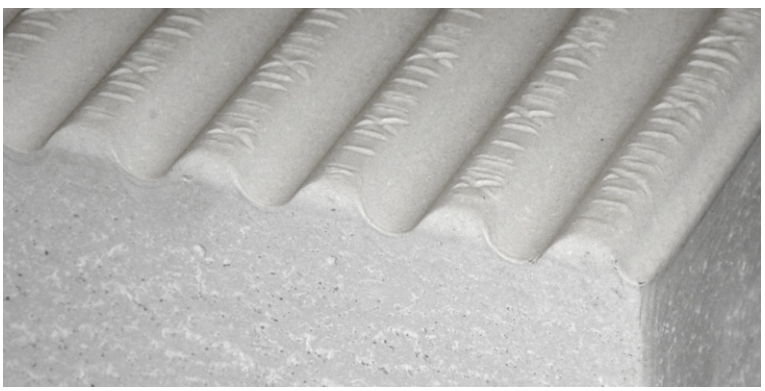

Hinweis:

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42

Maßblatt

“Bodenindikatoren”

Begleitplatte aus Vorsatzbeton	Pos. Begleitplatte K “anthrazit” Maße: 300/300/80
Seite 5.180	Bemaßung in cm; Darstellung ohne Maßstab — Stand Feb 2014

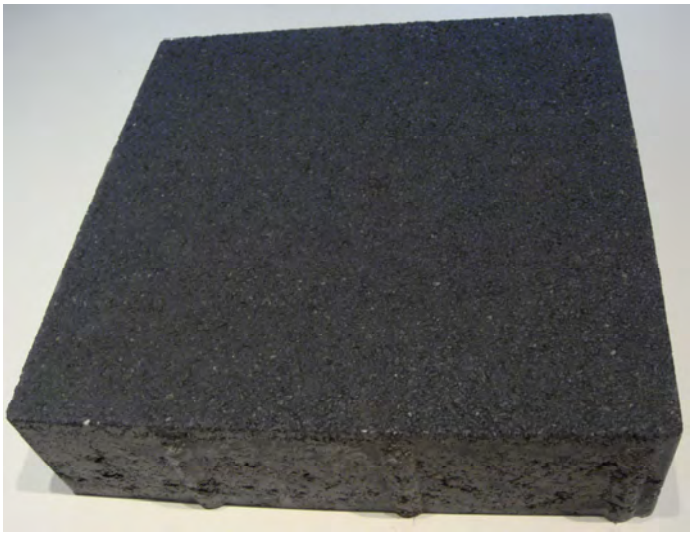

Bei Verwendung der Bodenindikatoren von Profilbeton und diesen Begleitplatten, entsteht ein Kontrastwert von K=0,48 (trockener Zustand) bzw. K=0,73 (feuchter Zustand), der die Anforderungen der DIN 32984 (gefordert K > 0,4) damit erheblich übersteigt.

(gem. Prüfbericht PB315/2011 der TU Darmstadt)

Hinweis:
Rutschhemmende Eigenschaft nach
DIN 51130 / BGR 181 - R13

PROFILBETON GmbH
Waberner Straße 40 Tel.: 0 56 82-73 86-0
34582 Borken/Hessen Fax: 0 56 82-73 86-42